

# SPIRÁLOVÉ HNĚTAČE

Tradice od roku 1950

Profesionální servis

Originální náhradní díly

Leasing - splátky -  
- pronájem

Vlastní vývoj

Výroba typových  
i zakázkových  
zařízení

Snadná  
obsluha

Minimální  
údržba



**topos**<sup>®</sup>


TOPOS a. s., Královská 777, 407 77 Šluknov, Czech Republic  
tel.: +420-412 354 444, fax: +420-412 354 445, e-mail: topos@topos.eu

Podrobnější informace  
najdete na druhé straně

[www.topos.eu](http://www.topos.eu)

# SPIRÁLOVÉ HNĚTAČE

- Extrémně robustní konstrukce s velmi dlouhou životností.
- Dvě rychlosti vpřed a jedna vzad.
- 1 1/2 závitů na spirále a silná středová tyč pro lepší hnětení v kratším čase.
- Vícechodý klínový řemen zajišťující tichý chod.
- Hydraulický systém (i s ručním čerpadlem) pro zvedání hlavy a zamykání díže.
- Allen - Bradley MicroLogix PLC s digitálním dotykovým displejem pro snadné ovládání a možnosti programování receptur.
- Celonerezový kryt díže s těsněním snižuje prašnost a chrání těsto před kontaminací. Součástí krytu je velké plastové inspekční okno, dva vstupy pro sypké suroviny a dva vstupy pro tekutiny. Uspořádání vstupů lze přizpůsobit.
- Bezpečnostní rám s koncovým spínačem.
- Dvě velká a dvě malá plastová kola na podvozku díže pro snadnou manipulaci.
- Model T-300DS je pro zvýšený intenzity hnětení a výkonu vybaven dvěma spirálami.
- Pro bezpečné překlápění díží doporučujeme překlápěč TOPOS model T-795.

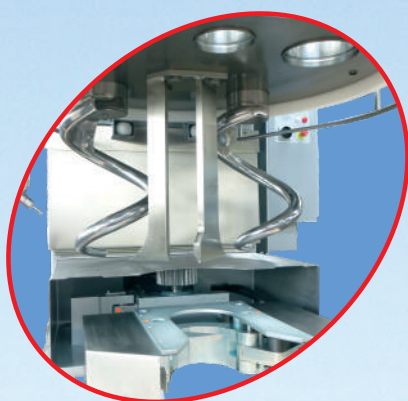

HNĚTAČ	T-120	T-180	T-240	T-300	T-300DS
otáčky (1./2. stupeň) (ot/min)	102/204	102/204	102/204	102/204	101.2/202.4
příkon (1./2. stupeň) (kW)	6,1/9,6	7,0/12,5	8,7/13,5	10,2/15,8	max. 35.3
výška x šířka x délka (mm)	1336 x 1181 x 1697	1336 x 1231 x 1797	1386 x 1381 x 2097	1386 x 1431 x 2197	1731 x 1516 x 2407
hmotnost (kg)	1000	1280	1460	1550	2370
hlučnost (db)	69	69	69	69	69

DÍŽ	T-120	T-180	T-240	T-300	T-300DS
objem (l)	217	293	360	440	485
kapacita těsta (kg)	120	180	240	300	300
průměr/hloubka (mm)	798/460	898/480	998/480	1098/495	1098/545
výška x šířka x délka (mm)	905 x 850 x 1085	905 x 950 x 1113	905 x 1048 x 1163	920 x 1128 x 1206	1080 x 1128 x 1266
hmotnost (kg)	230	245	270	310	420

- Na přání:**
- plynulá regulace otáček
  - měření teploty v průběhu hnětení
  - automatické ukončení procesu hnětení v závislosti na zátěžové křivce
  - osvětlení díže